


Detta gäller för 'Bra Arbetsmiljöval'

Kraven på plattformshöjd och fallskydd varierar beroende på stegens höjd. Dessutom finns det allmänna regler som gäller för alla höjder.

Minimumkrav för fallskydd

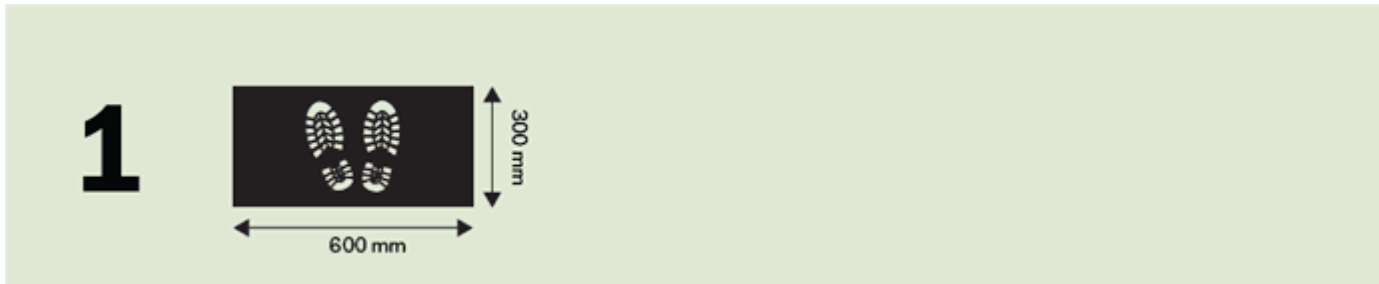

Nivå 1

Maximal plattformshöjd 0.5 meter

- Storlek plattform: minst 600 x 300 mm.
- Fallskydd: behövs inte.
- Arbetsbockar utan räcke måste ha steg på båda sidor.
- Stegen måste ha halkskydd.
- Produkten måste vara godkänd.
- Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
- Stegdjupet måste vara minst 50mm.
- Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
- Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.



Nivå 2

Maximal plattformshöjd 1.25 meter

Storlek plattform: minst 300 x 250 mm.

Fallskydd: stoppskydd på tre sidor

Arbetsbockar utan räcke måste ha steg på båda sidor.

- Stegen måste ha halkskydd.
- Produkten måste vara godkänd.
- Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
- Stegdjupet måste vara minst 50mm.
- Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
- Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.



Nivå 3

Maximal plattformshöjd 2 meter

Storlek plattform: minst 400 x 400 mm.

Fallskydd: räcke på minst 3 sidor.

Maximal vikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs hjul.

- Stegen måste ha halkskydd.
- Produkten måste vara godkänd.
- Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
- Stegdjupet måste vara minst 50mm.
- Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
- Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.



Nivå 4

Plattformshöjd högre än 2 meter

Storlek plattform: minst 400 x 400 mm.

Fallskydd: skydd på alla 4 sidor.

Maximal vikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs hjul.

- Stegen måste ha halkskydd.
- Produkten måste vara godkänd.
- Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
- Stegdjupet måste vara minst 50mm.
- Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
- Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.